



EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery

Thank you for choosing our product!

Contents

Om denne håndboken

Oversikt

Utseende

Knapp og LED-lamper

Kom i gang

Gi EcoFlow DELTA Pro 3 støtte

Lad opp Smart-ekstrabatteriet ditt

Lagring og vedlikehold

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Sikkerhetsinstruksjoner

I nødssituasjoner

Resirkulering og kassering

Samsvar med regelverk

Tillegg

Innhold i esken

Tekniske spesifikasjoner



Vanlige
spørsmål



EcoFlow-
appen



Ettersalgsvilkå
r



Fellesskap


Om denne håndboken

- Denne håndboken inneholder en introduksjon til dette produktet og detaljer om drift, administrasjon og vedlikehold. Vær oppmerksom på at denne håndboken kan oppdateres uten forvarsel.
- Tilgjengeligheten av visse typer tilbehør og funksjoner som er beskrevet i denne håndboken, kan variere avhengig av landet eller regionen du befinner deg i.
- Alle bildene som vises i denne håndboken, er kun til demonstrasjonsformål. Referer til det faktiske produktet som er mottatt.
- Hvis du leser denne håndboken i PDF-format, må du være oppmerksom på at du kan få tilgang til den på nett på [EcoFlow-støtte](#) for en bedre opplevelse og de nyeste oppdateringene.

Oversikt

EcoFlow DELTA Pro 3 Smart-ekstrabatteriet (heretter kalt «ekstrabatteriet», «batteriet» eller «produktet») er et LiFePO4-batteri med en kapasitet på 4096 Wh. Det er designet for å utvide batterikapasiteten til den bærbare DELTA Pro 3-strømstasjonen og gi langvarig strømstøtte.

Utseende

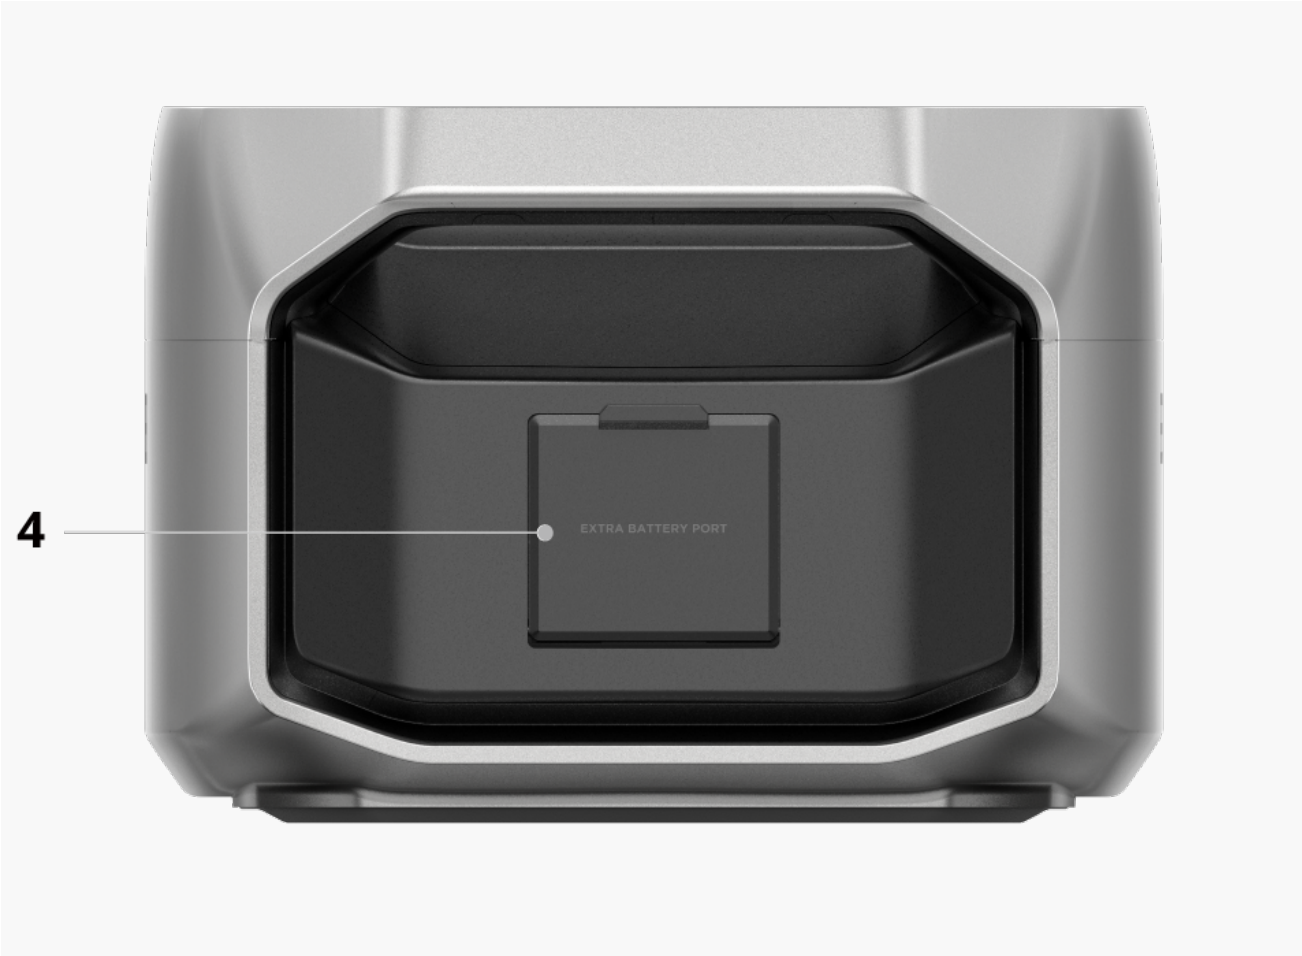

1	Hovedstrømknapp
2	Hovedstrømlampe
3	Statuslampe

4	Ekstrabatteriport*
---	--------------------

*Ekstrabatteriporten på batteriet er en rettighetsbeskyttet EcoFlow-port.


Knapp og LED-lamper

Hovedstrømknapp

- Når den er koblet til en EcoFlow DELTA Pro 3-strømstasjon
 - Slå på:** Trykk på og hold inne hovedstrømknappen i ca. 2 sekunder til

- LED-lampen lyser.
- **Slå av:** Trykk på og hold inne hovedstrømknappen i ca. 2 sekunder til LED-lampen slås av.
- **Når den ikke er koblet til en EcoFlow DELTA Pro 3-strømstasjon**
 - **Strøm på:** Trykk på hovedstrømknappen i 1 sekund til LED-lampen lyser.
 - **Slå av:** Trykk på hovedstrømknappen i 1 sekund til LED-lampen slår seg av.


Hovedstrømlampe

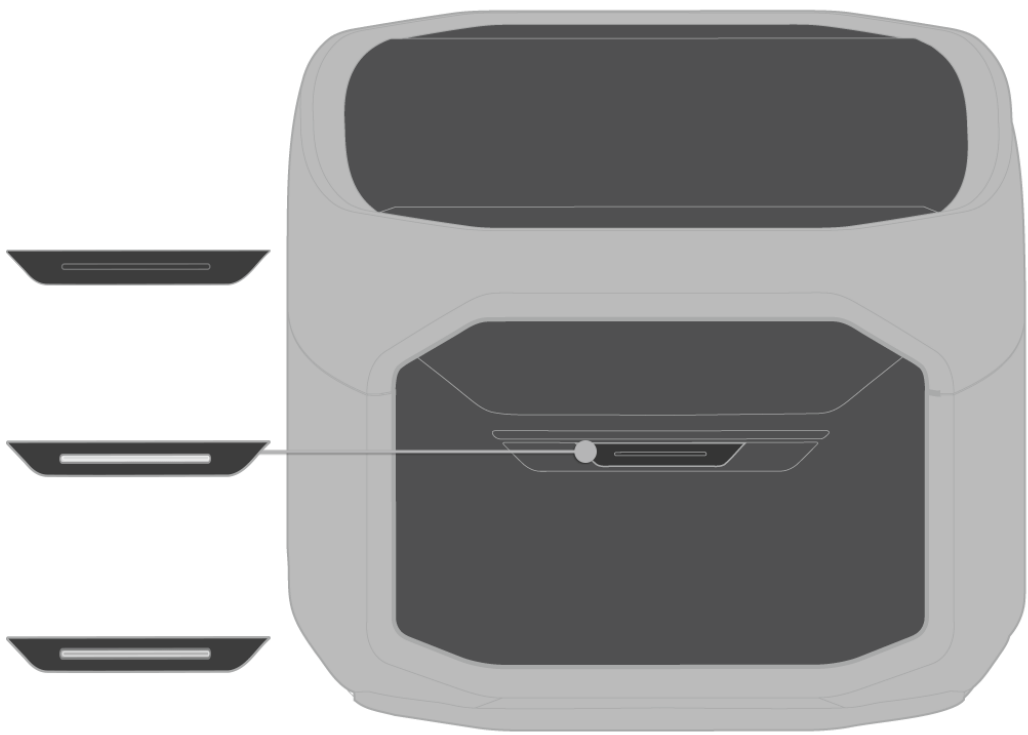


Status	Beskrivelse
Av	Batteriet er slått av.
Pulserer hvitt	Batteriet er slått på og fungerer normalt.
Blinker hvitt	Batteriet foretar en fastvareoppdatering.

Statuslampe


Statuslampen viser et utovergående mønster når ekstrabatteriet slår seg på.

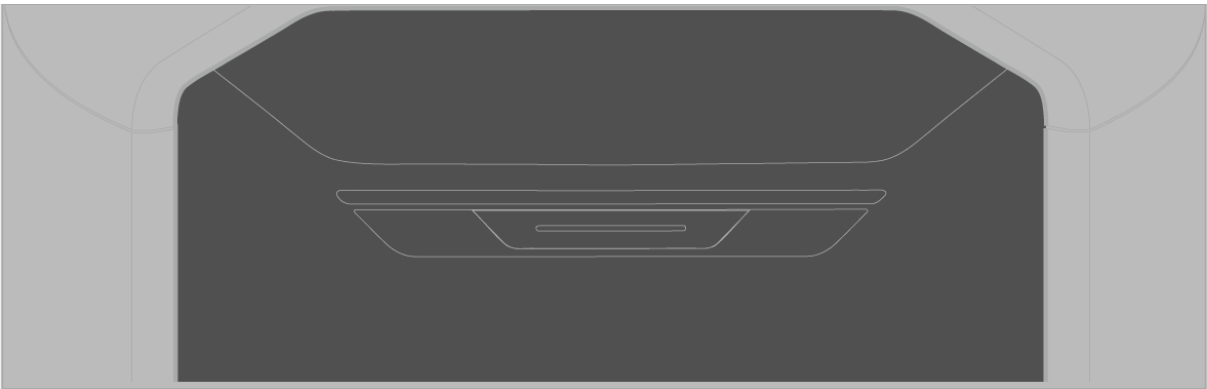


Statuslampen viser et innovergående mønster når ekstrabatteriet slår seg av.

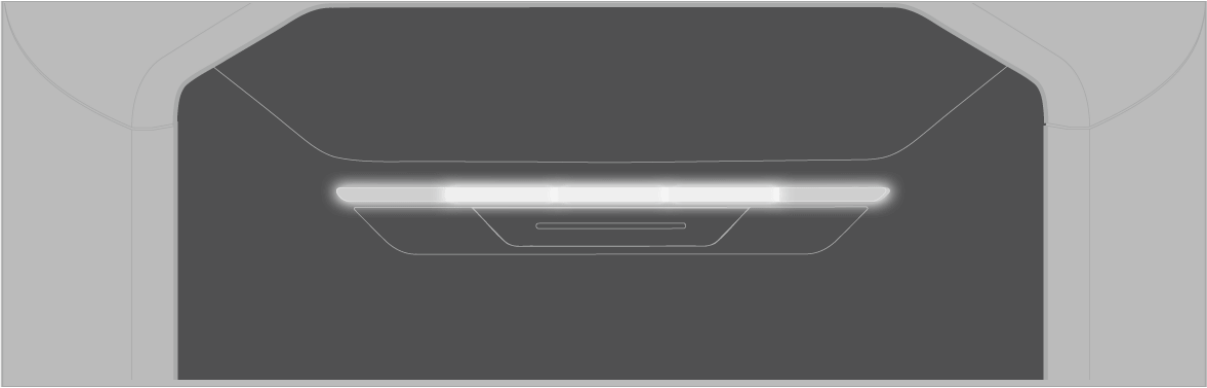


Når statuslampen lyser kontinuerlig, viser antallet lysdioder som lyser, gjeldende batterinivå.

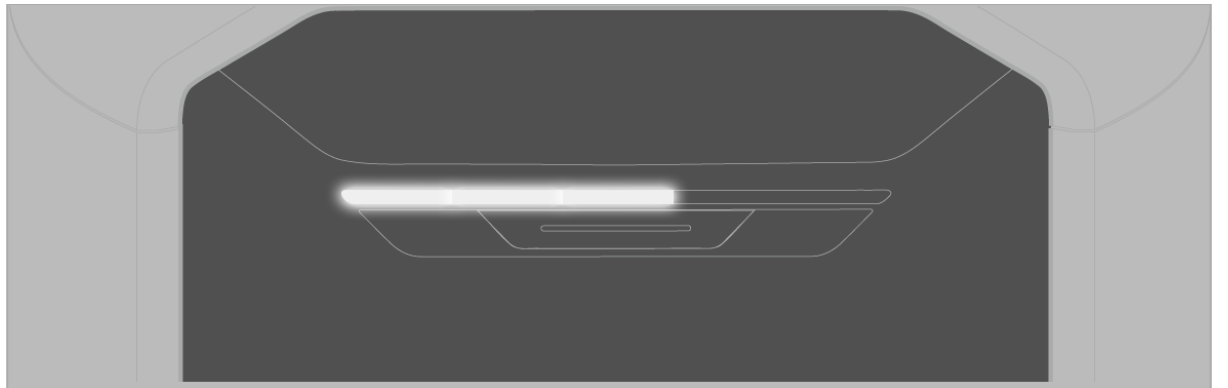

Når en del av statuslampen blinker, indikerer det at batteriet lades.

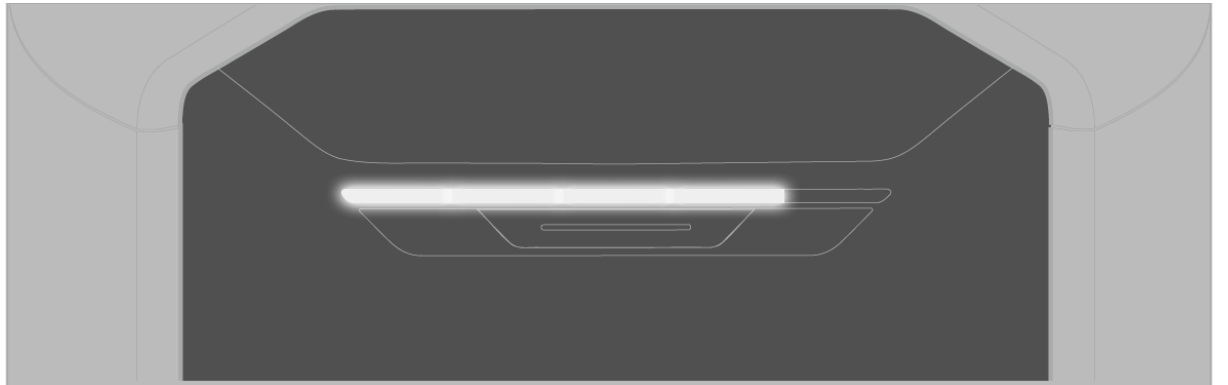

Når hele statuslampen blinker, indikerer det at det har oppstått en feil.

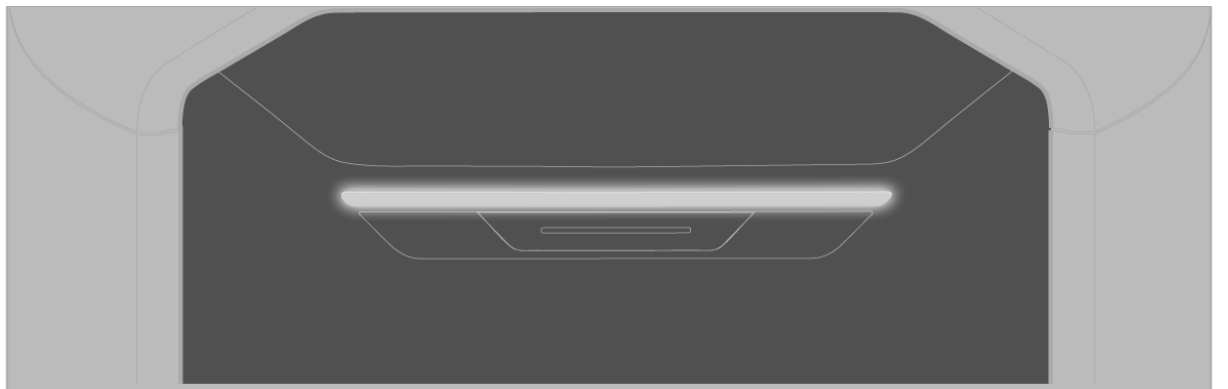


Kom i gang

Gi EcoFlow DELTA Pro 3 støtte

Det ekstra batteriet kan utvide strømstasjonens batterikapasitet ved å lagre mer strøm. Den fungerer også som en reservestrømkilde for belastninger når strømstasjonenes batterinivå er lavt.

Slik kobler du til ekstras batteriet

1. Koble ekstras batteriet til strømstasjonens ekstras batteriport.
2. Ekstras batteriet anses som installert når batteriikonet vises på skjermen til strømstasjonen.

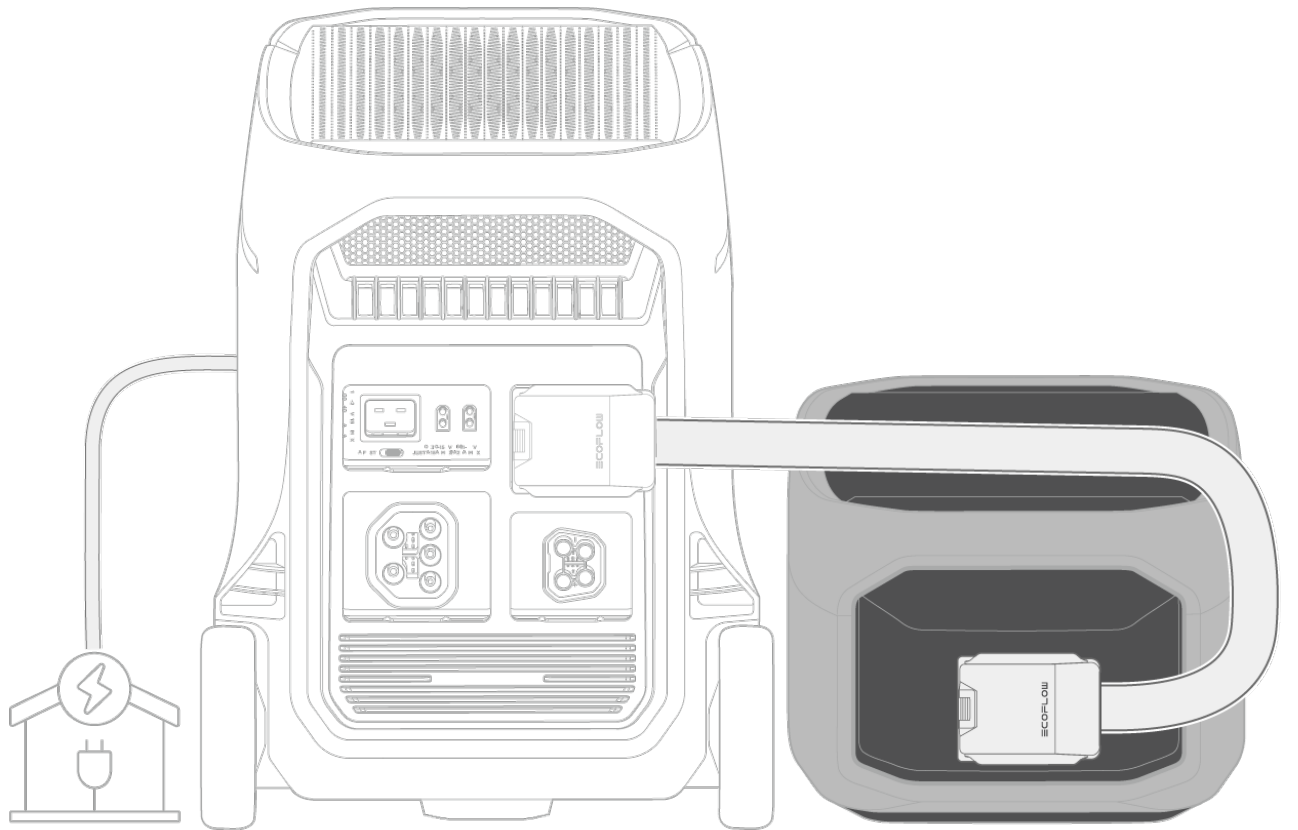

Merknad:



EcoFlow DELTA Pro 3-strømstasjonen støtter tilkobling av opptil 2 ekstrabatterier. Ikke stable batterier på strømstasjonen. Hvis stabling er nødvendig, plasserer du strømstasjonen og batteriene med langkanter mot vegg for å unngå at de faller ned.


Slik fjerner du ekstrabatteriet

Fjern forbindelsen mellom strømstasjonen og ekstrabatteriet direkte.

Lad opp Smart-ekstrabatteriet ditt


Metode 1: Via EcoFlow DELTA Pro 3

Koble batteriet til den bærbare DELTA Pro 3-strømstasjonen ved hjelp av den medfølgende ekstra batterikabelen. Koble deretter strømstasjonen til en strømkilde.

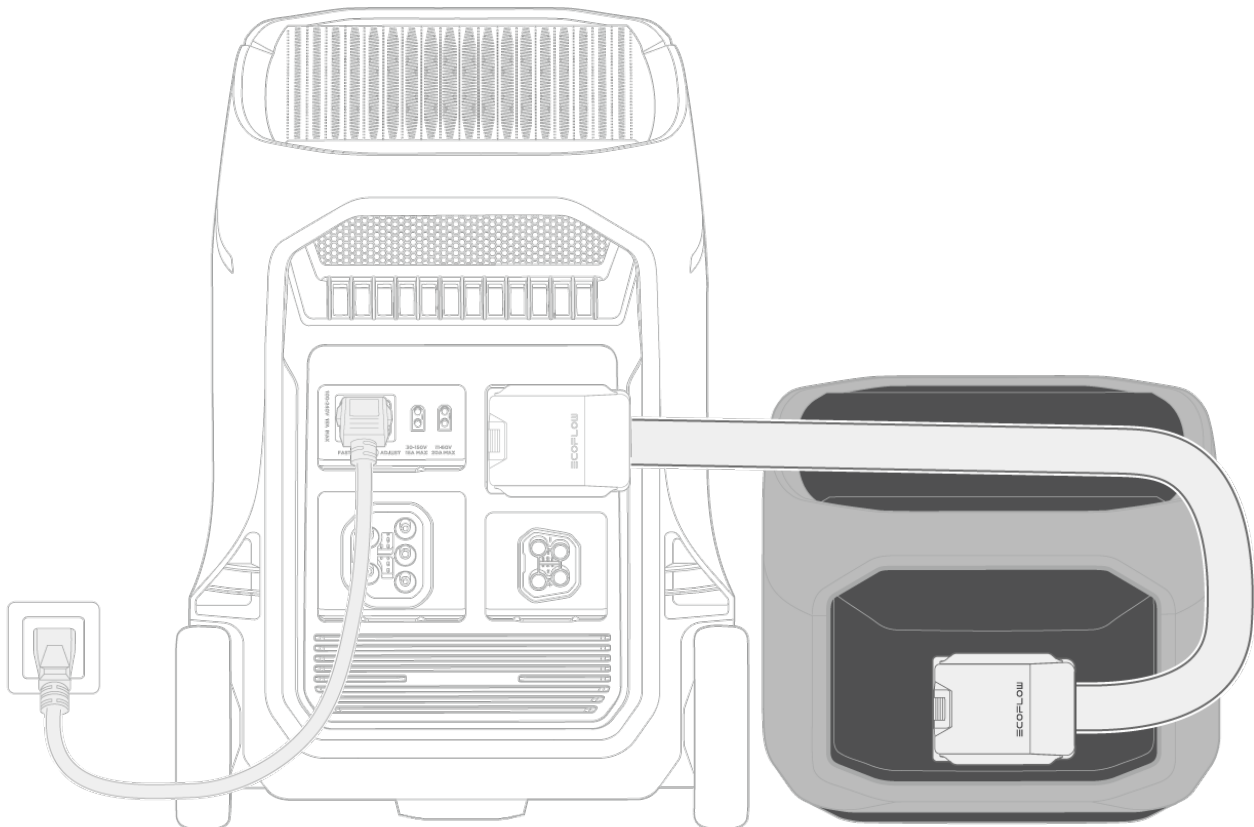

Metode 2: Via EcoFlow Smart-generator (Dual Fuel)

Installer [adapter fra DELTA Pro til Smart-generator](#) i batteriets ekstrabatteriport. Bruk deretter den til å koble ekstras batteriet til XT150-porten til EcoFlow Smart-generator.

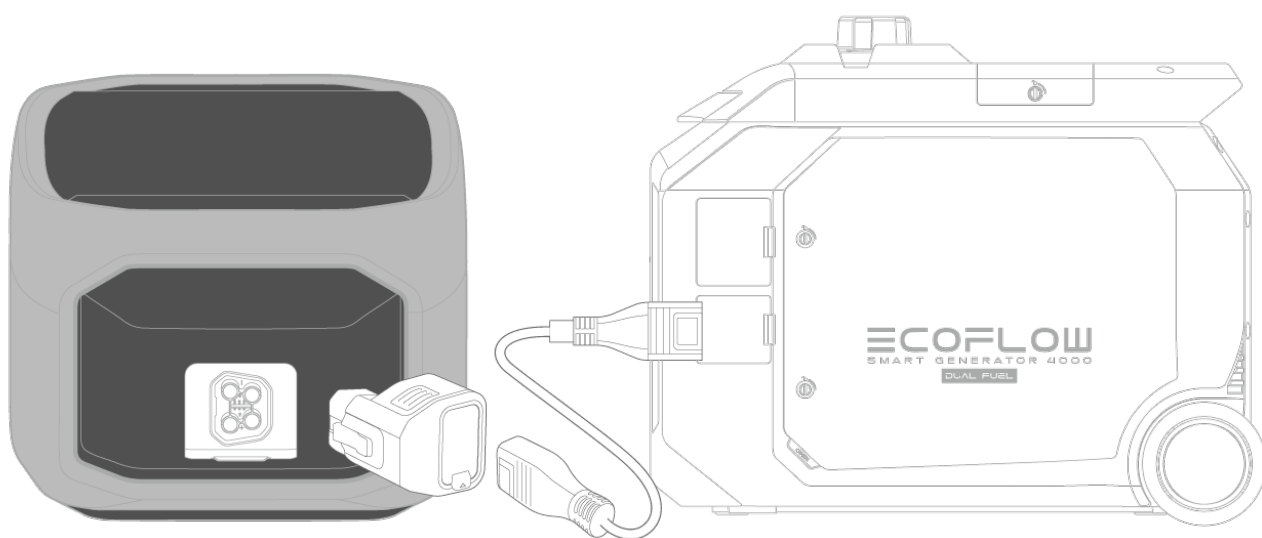

Lagring og vedlikehold

1. Oppbevaring

- For at batterihelsen skal opprettholdes, skal enheten oppbevares i omgivelser med temperatur på mellom -10 og $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, med et anbefalt område på ca. 0 til $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Oppbevar produktet i et tørt, kjølig og godt ventilert område som er sikkert og med minimal fare for at det faller ned.
- Sørg for at enheten holdes unna vannkilder, varmekilder, sterke magnetfelt, omgivelser med korroderende gasser samt brennbare eller eksplosive stoffer.
- Ved langsiktig oppbevaring skal produktet lades opp og lades ut én gang hver 3. måned (lad helt opp, og lad deretter ut til 60 % for oppbevaring) for å opprettholde batterihelsen.
- Ikke la enheten være uladet eller ubrukt i mer enn 6 måneder. Ellers vil

garantien bli ugyldig.

2. Vedlikehold

- **Rengjøring**

Bruk en myk, tørr klut til å tørke og rengjøre produktet.

- **Opprettholde batteritilstanden**

Unngå å la produktet stå ubrukt over lengre tid. Lad opp og lad ut produktet hver 3. måned for å øke levetiden.

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Les produktdokumentet og sørg for at du forstår det fullt ut før du bruker produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse etter å ha lest det. Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlig skade på deg selv eller andre, eller forårsake produktskader og tap av eiendom. Når du bruker dette produktet, anses det at du forstår, godkjenner og godtar alle vilkårene og innholdet i dette dokumentet. EcoFlow er ikke ansvarlig for tap forårsaket av brukerens manglende bruk av produktet i samsvar med produktdokumentet. I samsvar med lover og forskrifter forbeholder EcoFlow seg retten til den endelige tolkningen av dette dokumentet og alle dokumenter relatert til produktet. Dette dokumentet kan endres (oppdateringer, revisjoner eller terminering) uten forvarsel. Besøk EcoFlows offisielle nettside for å få den nyeste produktinformasjonen: <https://www.ecoflow.com/>.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Ikke utsett produktet for kraftige støt, vibrasjoner eller fall.
2. Ikke transporter produktet på et fly.
3. Ikke bruk produktet i nærheten av en varmekilde, for eksempel en brannkilde eller en varmeovn.
4. Ikke senk produktet ned i væske eller la det bli vått. Når du bruker produktet i våte miljøer som regnfulle områder eller steder i nærheten av vann, må du beskytte det med en vanntett pose.
5. Følg miljøtemperaturkravene angitt i produktspesifikasjonen for bruk eller oppbevaring av produktet. Unngå forringelse eller skade på produktet eller risiko for personlig sikkerhet på grunn av for høye eller lave temperaturer.
6. Ikke bruk produktet i omgivelser med sterk statisk elektrisitet eller magnetiske felt.
7. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis produktet skal brukes i nærheten av barn, bør de overvåkes nøye.
8. Hold produktet borte fra røyk, damp og støv.
9. Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.
10. Ikke demonter, reparer eller modifier dette produktet selv. Kontakt EcoFlow-kundeservice for vedlikehold eller service.
11. Koble alltid produktet fra alle eksterne strømkilder før du utfører service eller vedlikehold.
12. Hvis du vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen, trekker du i støpselet i stedet for i ledningen når du kobler fra produktet.

13. Ikke stikk skarpe gjenstander i produktet.
14. Ikke strekk fingre eller hender inn i produktet.
15. For å forhindre kortslutning må du ikke stikke ledninger eller andre metallgjenstander inn i produktet.
16. Ikke bruk uoffisielle eller ikke-anbefalte komponenter eller tilbehør. Kontakt EcoFlow for ytterligere assistanse ved eventuelle utskiftninger.
17. Ikke bruk dette produktet med en skadet ledning, støpsel eller utgangskabel.
18. Ikke stable tunge gjenstander på produktet.
19. Plasser produktet på en stabil og flat overflate. Unngå skade på enheten eller personskade som følge av at produktet faller eller velter.
20. Bruk en myk, tørr klut til å tørke og rengjøre produktet.
21. **Bruk i reparasjonsanlegg:** Ved bruk i et reparasjonsanlegg som et reparasjonssenter, et verksted eller et annet sted der reparasjoner utføres, må du ikke plassere produktet på gulvet eller i en høyde som er mindre enn 457 mm over gulvet.

I nødssituasjoner

1. I nødssituasjoner må du ta forholdsregler mot elektrisk støt før du berører produktet, for eksempel ved å bruke isolerende hansker.
2. Hvis produktet blir vått, må du slutte å bruke det umiddelbart og avstå fra ytterligere bruk eller å slå det på. Plasser produktet på et sikkert, vanntett og godt ventilert område, og kontakt deretter EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.
3. Hvis produktet faller i vann, plasserer du det på et sikkert, vanntett og godt ventilert område og sikrer at ingen tar på det før det er helt tørt. Det tørkede produktet skal ikke brukes igjen og må kasseres på en forsvarlig måte i henhold til lokale lover og forskrifter.
4. Hvis produktet tar fyr, anbefaler vi at du bruker brannslukningsapparatene i følgende rekkefølge: vann eller vanntåke, sand, brannteppe, tørt pulver og til slutt et brannslukningsapparat med karbondioksid.

Resirkulering og kassering

1. Hvis produktet har alvorlig skade, funksjonsfeil eller redusert batterilevetid, skal det kasseres på riktig måte eller resirkuleres.
2. Produktet inneholder batterier. Kasser produktet i henhold til lokale lover og forskrifter for avhending og resirkulering av batterier. For å unngå miljøforurensning og sikkerhetsfarer må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall.
3. Hvis det er mulig, må du sørge for at batteriet er helt utladet (til 0 % kapasitet) før du kasserer produktet. Hvis ikke, må du ikke plassere batteriet direkte i en batteriresirkuleringsboks. Kontakt i stedet et profesjonelt batteriresirkuleringsselskap for riktig håndtering.

Samsvar med regelverk

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to

the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that this product is in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.



Battery Directive

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type battery is in compliance with Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament.

Tillegg

Innhold i esken

- 1. EcoFlow DELTA Pro 3 Smart-ekstrabatteri x1
- 2. EcoFlow ekstra batterikabel x1
- 3. Produktdokumentpakke x1



Hvis noen av elementene er skadet eller mangler, må du kontakte EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.

Tekniske spesifikasjoner

Generelt	
Model	EFD521-EB
Netto vekt	ca. 33 kg
Mål	ca. 215,5 x 295 x 691,8 mm
Strømutgang	
Extra Battery Port	Rettighetsbeskyttet EcoFlow-port 40V-58,4V $\approx$ 100A kontinuerlig
Strøminngang	
Extra Battery Port	Rettighetsbeskyttet EcoFlow-port 40V-58,4V $\approx$ 80A maks.
Batteriinformasjon	
Nominell spenning	51,2V $\approx$
Nominell kapasitet	80Ah 4096Wh

Cellekjemi	LFP (LiFePO4)
Antall sykluser	Batteriet opprettholder 80 %+ SoH (batterihelse) etter 4000 sykluser ved 0,5 C / 0,5 C ved 25 °C
Beskyttelsestype	Overspenningsvern, overspenningsbeskyttelse, beskyttelse mot overtemperatur, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot lav spenning, overstrømsvern
Omgivelsestemperatur	
Optimal driftstemperatur	20°C-30°C
Ladetemperatur	0°C-45°C
Utladingstemperatur	–10 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	–10 til 45 °C
Other	
IP-klassifisering	IP20 (Intern batteripakke: IP65)