

SENCI SC3600i

5376Wh Power Station med 3600W sinus inverter

Røff og kraftig kraftstasjon for profesjonell bruk, feltarbeid, backup og utendørs strømbehov. 3600W 230V, 5376Wh kapasitet, Bluetooth/app, smart LCD-display, hjul, håndtak og trygg LiFePO4-teknologi.

**3600W**

230V AC

5376Wh

LiFePO4

2200W

AC-lading

70 kg

vekt

Kjernefordeler

- 3600W 230V og 5376Wh kapasitet for profesjonell bruk og backup.
- LiFePO4-batteri med ≥ 3000 sykluser og restkapasitet $>80\%$.
- Bluetooth/app for enkel oversikt og kontroll.
- 3 x AC-utgang, USB-C 18W, USB-A 18W og 12V biluttak.
- Rask AC-lading, hjul og håndtak for mobil bruk.

Bygget for praktisk bruk

SC3600i passer godt til proffmarked, servicebil, feltarbeid, hytte, beredskap, arrangement, camping og midlertidige strømbehov der man ønsker stillestående 230V uten eksos, drivstoff eller aggregatstøy.

Typiske bruksområder

Proff | Feltarbeid | Hytte | Backup

Tilkoblinger og lading

AC-utganger

230V 1-FAS 1x32A + 2x16A

USB-C

1 x 18W

USB-A

1 x 18W

12V biluttak


12V / 8A

AC-inngang

220-240V, maks 2200W

DC-inngang

10-145V DC, maks 1600W

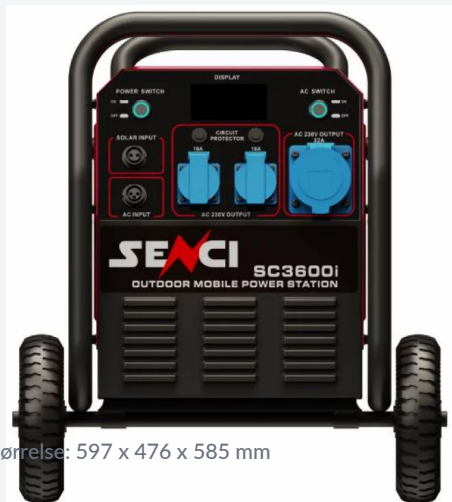

Størrelse: 597 x 476 x 585 mm

BATTERITYPE

LiFePO4

KAPASITET

5376Wh

AC-UTGANG

3600W

VEKT

70 kg

Innebygd beskyttelse

Beskyttelse mot høy/lav temperatur, lav spenning, kortslutning, overlading, dyputlading og overstrøm. Overbelastningsvern for lading og utlading.

Spesifikasjon

Batteritype	LiFePO4
Batterikapasitet	51,2V / 105Ah / 5376Wh
Sykluser	≥3000 sykluser, restkapasitet >80 %
AC-utganger	230V 1-FAS 1x32A + 2x16A
USB-C utgang	1 x 18W
USB-A utgang	1 x 18W
12V biluttak	12V / 8A
AC-inngang	220-240V AC 50-60Hz, maks 2200W
DC-inngang	10-145V DC, maks 1600W
Ladetid AC	Ca. 120 min til 80 % / ca. 160 min til 100 %
Ladetemperatur	0 til 40 °C
Utladingstemperatur	-10 til 40 °C
Overbelastningsvern	Lading: 12A maks x 1 / Utlading: 16A maks x 2
Display	Smart LCD-display
Transport	Hjul og håndtak
Mål	597 x 476 x 585 mm
Vekt	70 kg

Røff kraftstasjon for profesjonell bruk

SC3600i er en kraftig og robust løsning for brukere som trenger høy kapasitet, ren sinus 230V, rask lading og enkel mobilitet. Den passer spesielt godt til proffbruk, backup, hytte, feltarbeid og større utendørs strømbehov.