
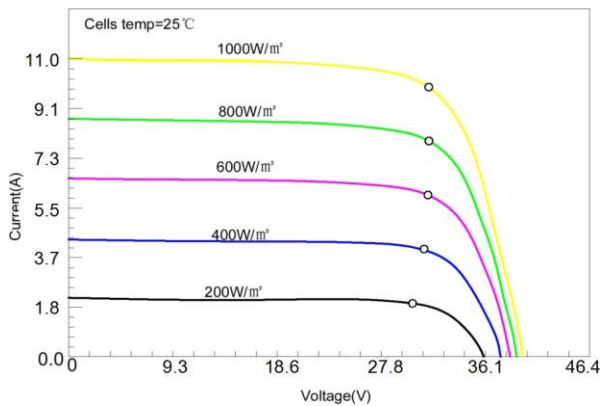


## Modul diagram

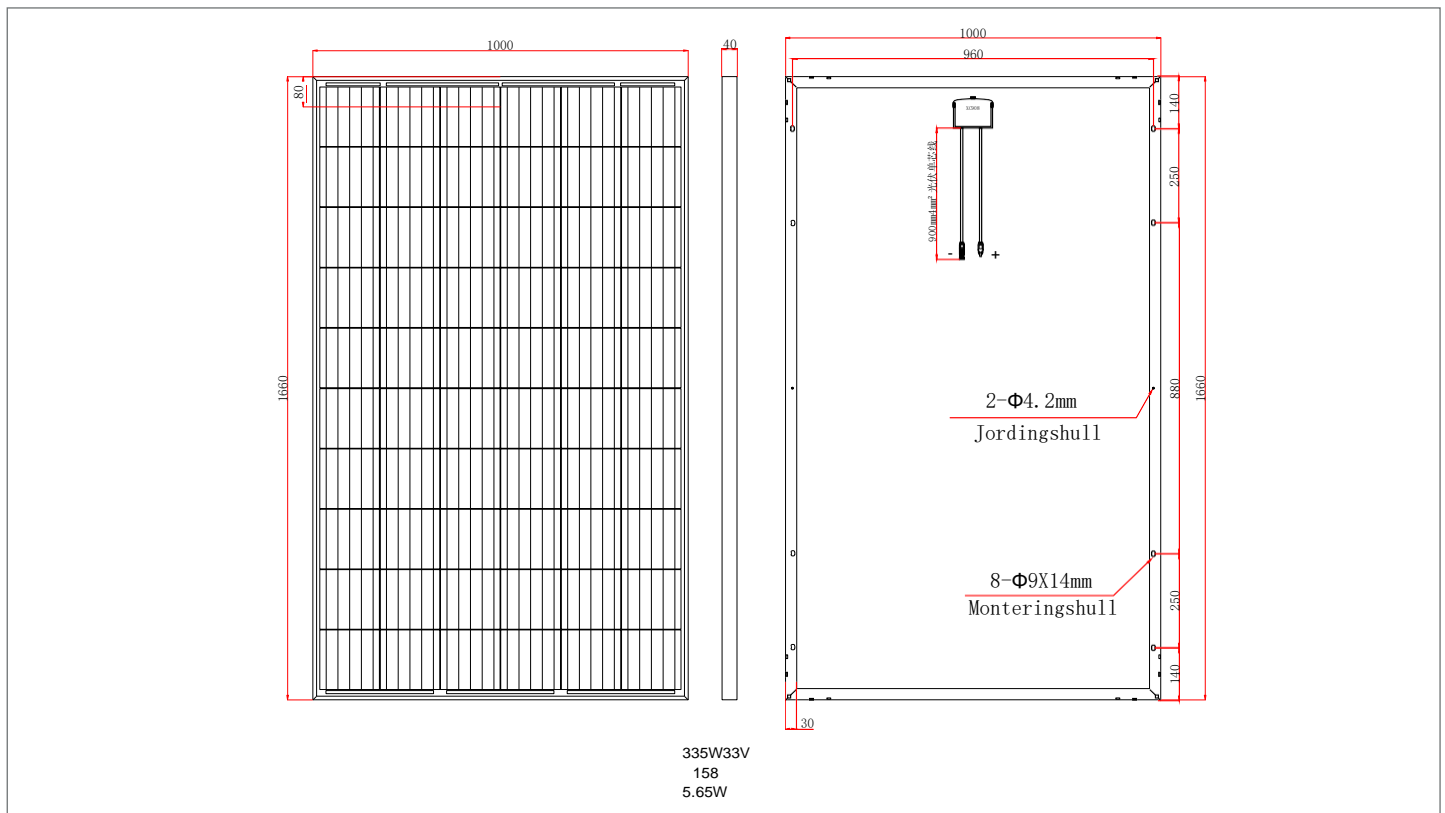

## Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt(Pmax)	335W
Åpen krets spenning(Voc)	38.8
Spenning ved Pmax(Vmp)	33.0
Kortslutningsstrøm(Isc)	10.96
Strøm ved Pmax(Imp)	10.15
Effektivitet i celler(%)	22.42%
Maksimal systemspenning	1000VDC(IEC)
Koeffisient for kraft temperatur	-0.43%/°C
Spenningstemperatur koeffisient	-0.34%/°C
Strøm temperatur koeffisient	0.05%/°C
Utgangseffekt toleranse	±3%
Driftstemperatur	-40~80°C

## Spesifikasjoner

Solcelletype	Klasse A photovoltaiske
Antall celler og koblinger	60(6*10)
Modul dimension	1000*1660*40mm
Vannrettet koblingsboks	IP65/IP67
Garanti	10år og levetid 25år

Skandinavisk Batteriimport AS  
Rigetjønnveien 22B  
4626 Kristiansand

Tel: 3810 7020 Web: [www.skanbatt.no](http://www.skanbatt.no) Email: [post@skanbatt.no](mailto:post@skanbatt.no)